令和３年４月

三重県土地家屋調査士会
会　　員　　各　　位

四日市市　都市整備部
市街地整備公園課
課長　村田　孝幸
（公印省略）

四日市市狭あい道路整備補助金制度の新設について（お知らせ）

平素は、本市の道路行政にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、本市では、狭あい道路の後退する部分を道路として整備を行う場合、その費用について補助する制度を新たに創設しましたので、ご報告させていただきます。

【担当】
四日市市　都市整備部
市街地整備・公園課　整備係
℡：059-354-8289 Fax:059-354-8404
Email:shigaichiseibi@city.yokkaichi.mie.jp


令和３年度版（R3 年４月）


狭あい道路の後退用地（セットバック部分）の道路整備を補助します！

四日市市では、狭あい道路の後退する部分を道路として整備を行う場合、費用について補助する制度を新たに創設しました。
後退部分の道路整備を行う場合は、補助金の活用ができます。

令和３年度申請期限：令和４年２月18日

※予算がなくなり次第、終了します。
※令和４年３月25日までに、狭あい道路整備工事完了届の提出が必要です。

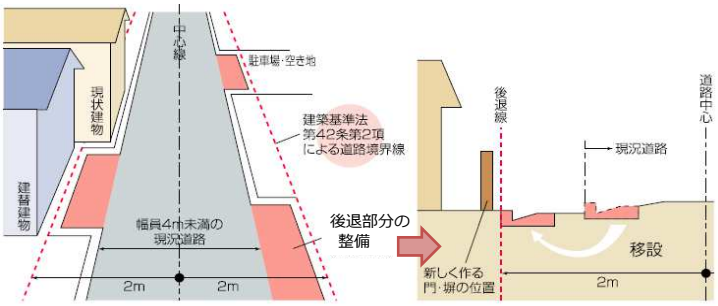

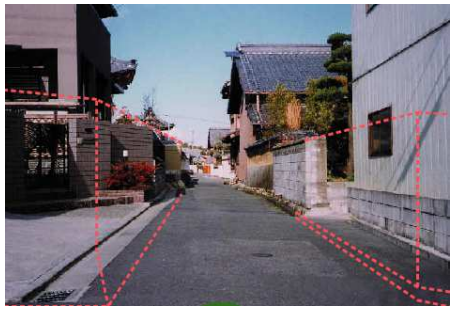

◇補助対象道路◇

●建築基準法第４２条第２項の規定により、特定行政庁が指定した道路
●その他市長が必要と認めた幅員４メートル未満の道路
●上記道路にかかわるすみ切り用地

※後退用地の整備完了後、市への寄付が必要。
※申請は、一敷地につき１回まで

◇補 助 金 額 ◇

工種表をもとに作成した見積額
（各種処分費や経費を含む）

市が算出する整備工事金額
（市算出基準による）

→ 低い金額を補助金額として決定
最大 250 万円（税込）


◇問い合わせ先◇

四日市市　都市整備部　市街地整備・公園課　整備係
〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号（市役所庁舎４階）
TEL:059-354-8289　FAX:059-354-8404
E-mail:sihgaichiseibi@city.yokkaichi.mie.jp

◇補助申請手続きの流れ◇

申請手続き（　：申請者・　：市）


※補助金交付決定前に工事着手した場合は、補助金が受けられません。
※後退用地部分に抵当権・根抵当権が設定されている場合は受付不可。

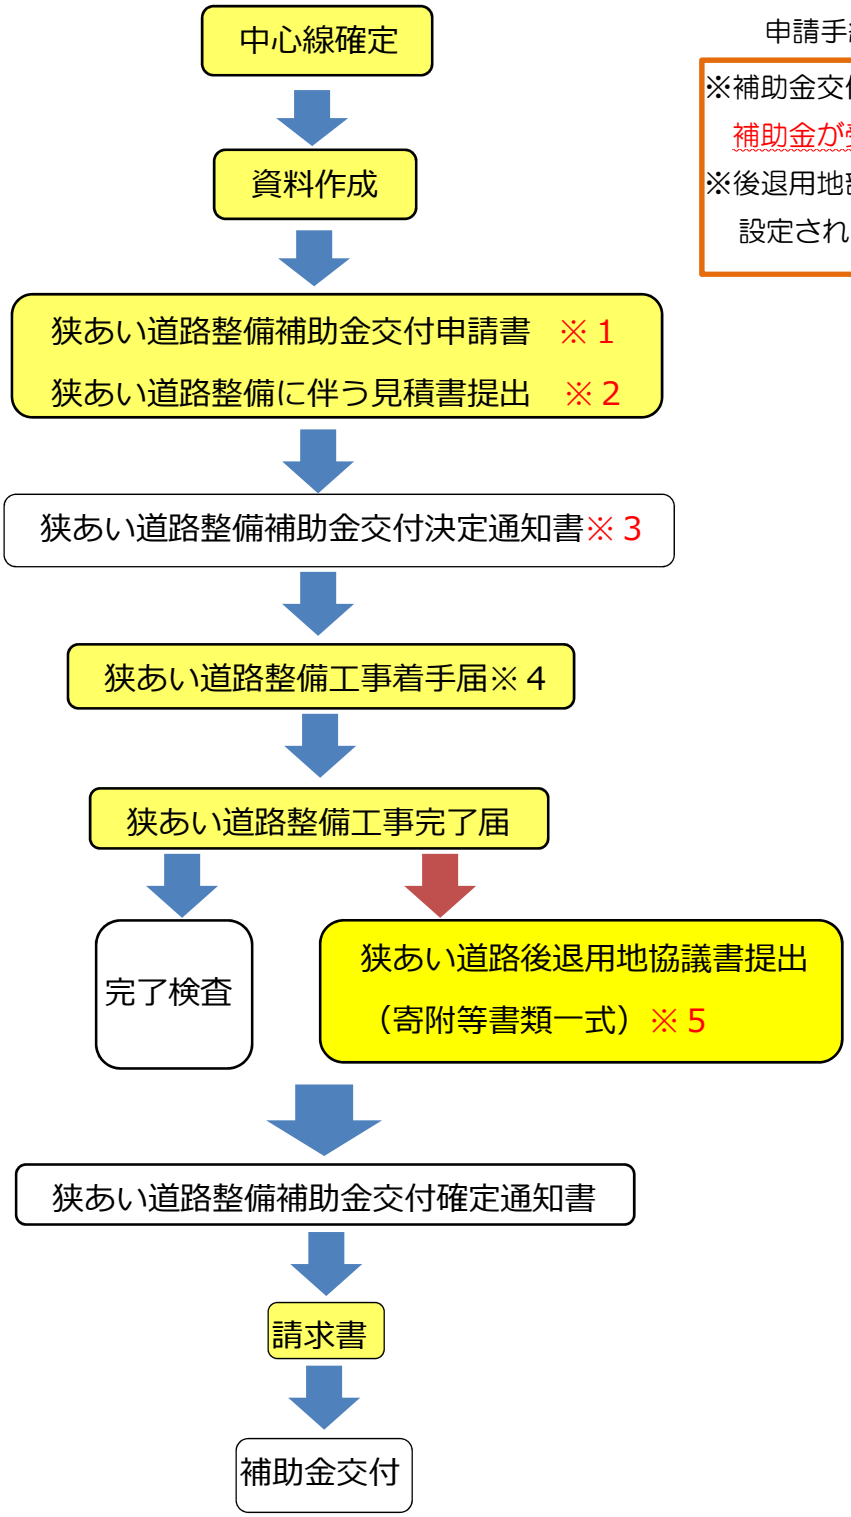

※１：添付書類「位置図」「分筆予定図」、「公図」「全部事項書」。なお、交付申請時に所有権が市へ移転されていないものが補助金交付対象とする。
※２：添付書類は、「整備計画平面図（新設工作物名称及び延長）」「整備計画断面図」。なお、見積書作成は、別表にある各工種にて、数量を記載してください。
※３：補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、計画の変更等に係る手続きが必要となります。
※４：道路管理者（道路管理課等）へ工事施行承認申請書(市道認定道路)及び公共物加工許可申請書(赤道等)を提出し、承認書及び許可書の写しを提出してください。
※５：完了届提出後、速やかに四日市市狭あい道路後退用地整備要綱に基づく各申請書等を提出してください。申請書受理後、寄付に係る助成金交付手続きを行いますのでご留意願います。


◇参考図【後退整備工法図】◇

(1)JIS 型側溝とアスファルト舗装する場合

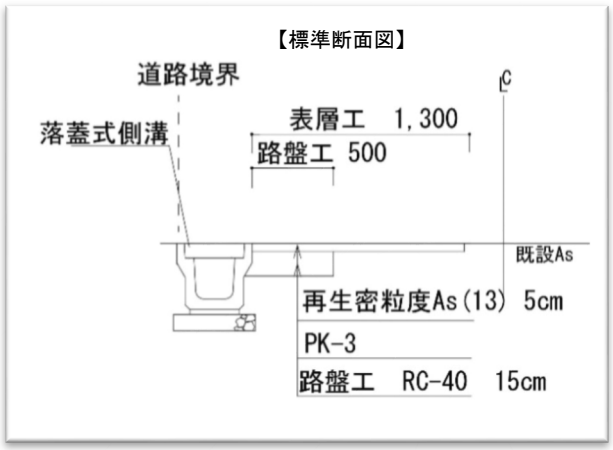


※　既設舗装の接合部分には成形目地(W=40)を設置すること。

(2)L 型側溝とアスファルト舗装する場合

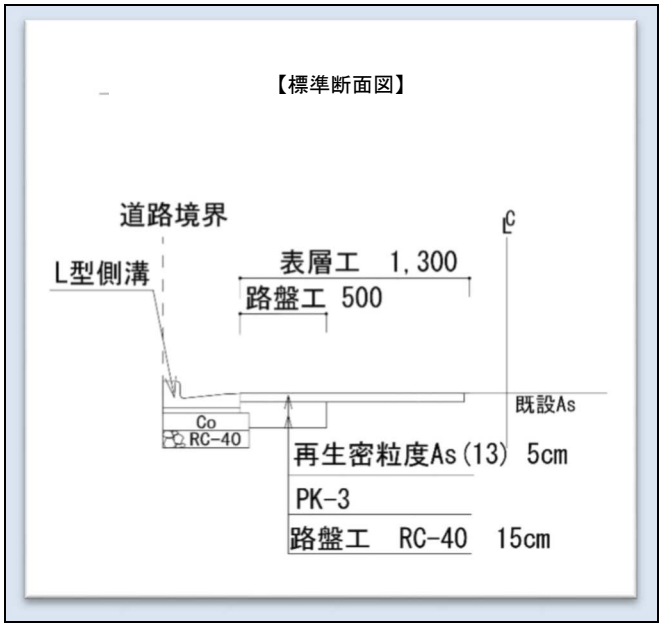


※　既設舗装の接合部分には成形目地(W=40)を設置すること。

(3)地先境界ブロックとアスファルト舗装する場合

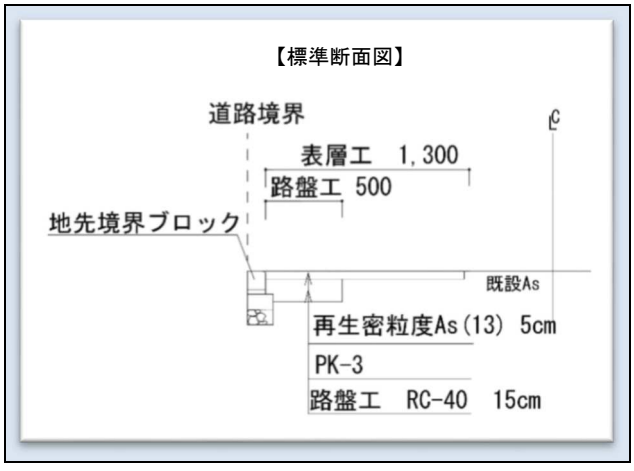

(4)各種標準工法図




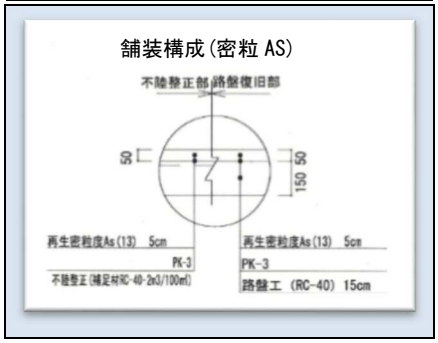

※　既設舗装の接合部分には成形目地(W=40)を設置すること。



※　既設舗装の接合部分には成形目地(W=40)を設置すること。

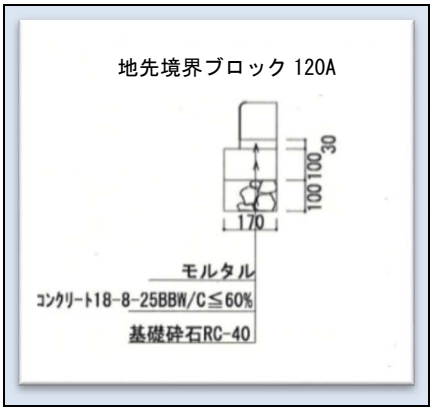

◇狭あい道路後退用地整備補助金　工種一覧◇

狭あい道路後退用地整備補助金　工種一覧表

種別	工種	工種番号	検収単位	単位	備考
排水構造物設置	落ち蓋式側溝工	1	0.1	m	布設、材料費(蓋込み)
	L型側溝工	2	0.1	m	布設、材料費
	集水桝工	3	1.0	基	布設、材料費
	L型用集水桝工	4	1.0	基	布設、材料費
	暗渠排水管設置工φ150	5	0.1	m	布設、材料費
	暗渠排水管設置工φ200	6	0.1	m	布設、材料費
	暗渠排水管設置工φ250	7	0.1	m	布設、材料費
道路構造物設置工	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置工（A種120）	8	0.1	m	布設、材料費
	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	9	0.1	m2	T=100㎜、布設、材料費
	視線誘導標設置工（片面φ100）	10	1.0	本	布設、材料費
	車線分離標設置工（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　H=800）	11	1.0	本	布設、材料費
	小型現場打ち道路擁壁工（H=1.0m以下）	12	0.1	m3	布設、材料費（型枠含む）
	重力式道路擁壁工（H=1.0を超え2.0m未満）	13	0.1	m3	布設、材料費（型枠含む）
	重力式道路擁壁工（H=1.0mを超え2.0m未満・ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）	14	0.1	m3	布設、材料費（型枠含む）
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	15	0.1	m3	布設、材料費
	型枠設置撤去工（木製）	16	0.1	m2	布設、材料費
道路構造物撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去工（鉄筋構造物）	17	0.1	m3	撤去、運搬、処理費
	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去工（無筋構造物）	18	0.1	m3	撤去、運搬、処理費
舗装工	表層工	19	0.1	m2	T=50㎜
	路盤工	20	0.1	m2	T=150㎜
	不陸整正工	21	0.1	m2	
	舗装成型目地材設置工	22	0.1	m	
	舗装版切断工	22	0.1	m	
	舗装撤去工	23	0.1	m2	撤去、運搬、処理費
	区画線復旧工	24	1.0	式	1現場あたり費用
土工	床掘工	25	0.1	m3	
	埋戻工	26	0.1	m3	
	現場発生土運搬処分	27	0.1	m3	
	合計				
消費税					
合計					

◇補助申請手続きの流れ◇

申請手続き（　：申請者・　：市）

※補助金交付決定前に工事着手した場合は、補助金が受けられません。
※後退用地部分に抵当権・根抵当権が設定されている場合は受付不可。

中心線確定

↓

資料作成

↓

整備補助事業を活用

する ↓

狭あい道路整備補助金交付申請書　※１
狭あい道路整備に伴う見積書提出　※２

↓

狭あい道路整備補助金交付決定通知書※３

↓

狭あい道路整備工事着手届※４

↓

狭あい道路整備工事完了届

↓

完了検査

↓

狭あい道路整備補助金交付確定通知書

↓

請求書

↓

補助金交付

しない ↓

狭あい道路後退用地協議書提出
（寄附等書類一式）

↓

市へ寄附
（所有権移転）

狭あい道路後退用地協議書提出
（寄附等書類一式）※５

↓

市へ寄附
（所有権移転）

施主において整備工事が完了するまで後退用地の寄付は受け付けられません。